



Présentation du produit 2023
VARIANTE 585 / 580 / 565 / 560

Fonctionnement et confort

[Terminal](#) [57](#)

[Rampe à balles](#) [64](#)

CEMIS 700



CEMIS 700

Terminal ISOBUS pour un plus grand confort

- Fonctionnement par fonction tactile
- Fonctionnement par bouton-poussoir rotatif
- Fonctionnement par touches
- 2 entrées caméra

Avantages

- Terminal d'utilisation avec navigation utilisateur intuitive et tactile écran
- Écran 7 pouces à très haute résolution
- Possibilité de connecter 2 caméras

Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_Q06/0500	CEMIS 700



Terminal ISOBUS CEMIS 700

Surveillance de la machine via le terminal de commande ■ Réglage du nombre de spires de filet ou de ficelle ■ Affichage de la pression hydraulique en cabine ■ Levage/abaissement du cadre de coupe et des couteaux ■ 20 emplacements de stockage pour les commandes clients ■ Affichage des erreurs par icônes ■ Réglage du type de noyau (dur/souple)



Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_Q06/0500	CEMIS 700

CEMIS 700

Menu des tâches

1. Activation/désactivation du couteau
2. Début de l'emballage/du nouage manuel
3. Contrôle du temps d'emballage/de nouage – le démarrage différé de l'emballage/du nouage le bouton est relâché
4. Pression de pressage des vérins de hayon
5. Compteur de balles quotidien
6. Le compteur de balles journalier est remis à zéro.

Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_Q06/0500	CEMIS 700




Capteur d'humidité

- Affichage en cabine sur le CEMIS 700 ■
- Mesure l'humidité entre 0 et 40 %

Avantage

- Optimisation rapide des réglages de la machine pour tout type de fourrage

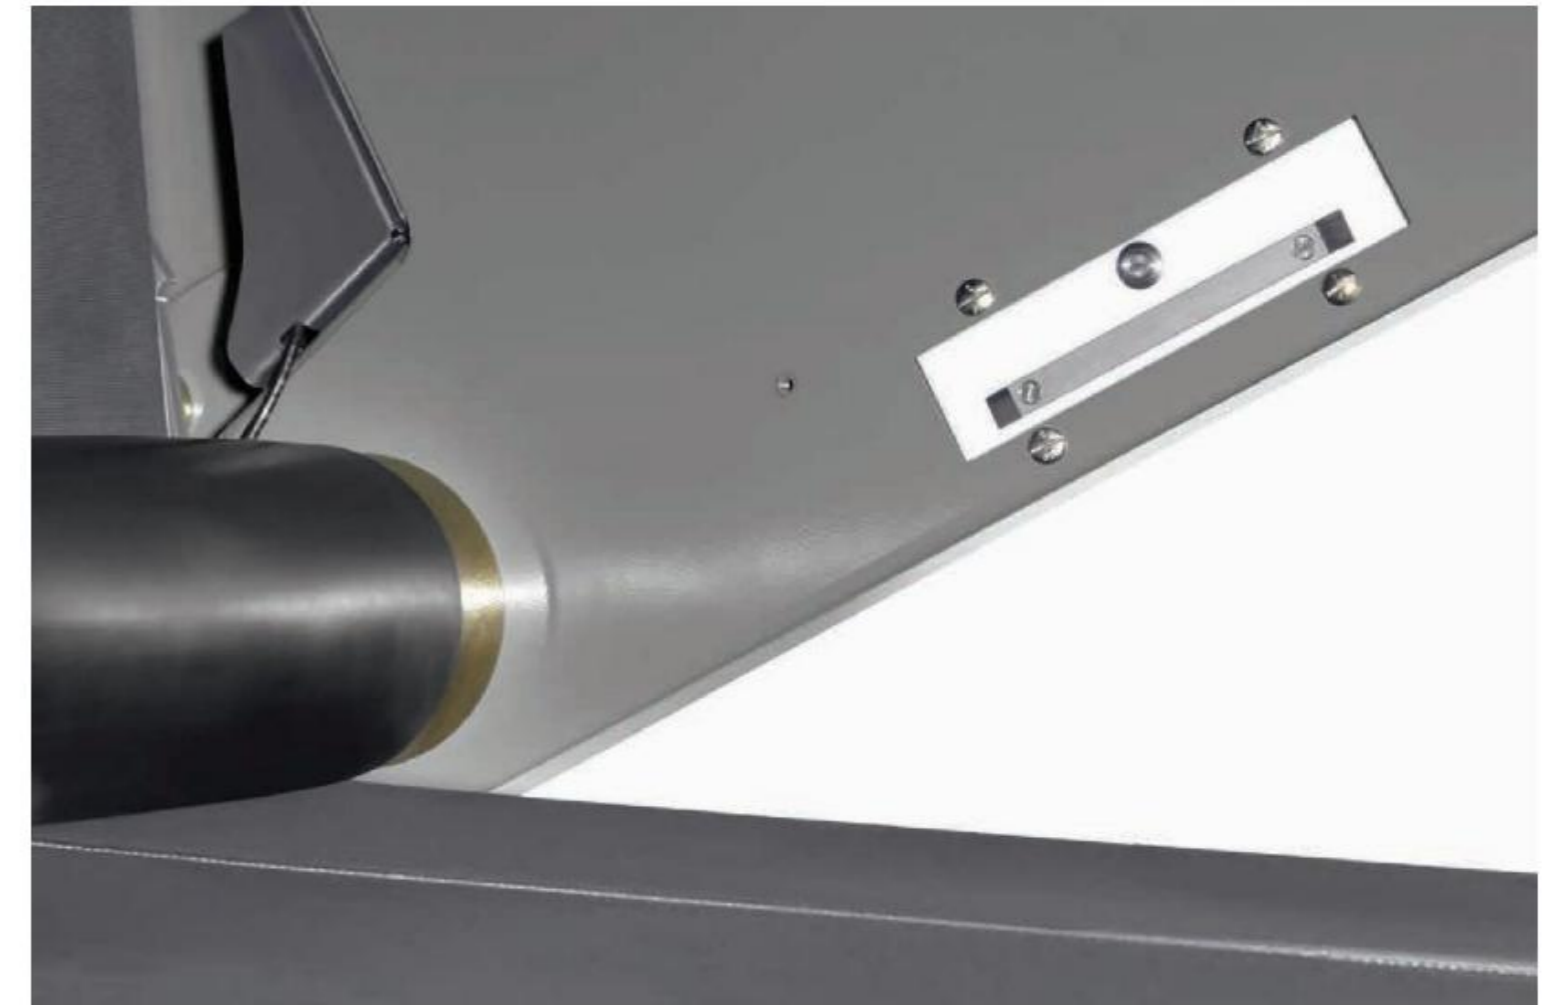

PROFI CAM 4

- Boîtier très robuste ■ Affichage de l'image sur le CEMIS 700 ou un moniteur supplémentaire ■ Excellente réactivité (lumière/obscurité) ■ Chauffage intégré de la caméra ■ Nettoyage possible au nettoyeur haute pression

Avantages

- Surveillance du déchargement des balles ■ Manœuvres sécurisées dans les champs, sur les routes et dans les cours ■ Absence de condensation grâce au chauffage intégré ■ Nettoyage facile

Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_Q05/0060	Caméra PROFI CAM
PR_Q05/0180	Moniteur pour PROFI CAM



Compatibilité ISOBUS

Surveillance de la machine via le terminal de commande ■ Réglage du nombre de spires de filet ou de ficelle ■ Affichage de la pression hydraulique en cabine ■ Levage/abaissement du cadre de coupe et des couteaux ■ 20 emplacements de stockage pour les commandes clients ■ Affichage des erreurs par icônes ■ Réglage du type de noyau (dur/souple)



Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_Q06/0100	Câble ISOBUS, sans borne

Rampe à balles

- Rampes à balles montées sur ressorts de série
- Capteur de chute de balle sur la rampe
- Essieu renforcé de 70 mm (2,75 po)

Avantage

- La rampe montée sur ressort empêche les balles de se bloquer.
sous le hayon

Valeur caractéristique	Texte court des ventes
PR_G04/0310	Éjecteur de balles, droit

