




Terminal ISOBUS CEMIS 700



Outre son design ergonomique et sa finition noire élégante aux surfaces lisses et faciles à nettoyer, le terminal ISOBUS se distingue par ses fonctionnalités, notamment ses 10 touches ISOBUS rétroéclairées et son bouton rotatif/poussoir. Son écran couleur tactile à contraste élevé de 7 pouces offre une commutation jour/nuit automatique.

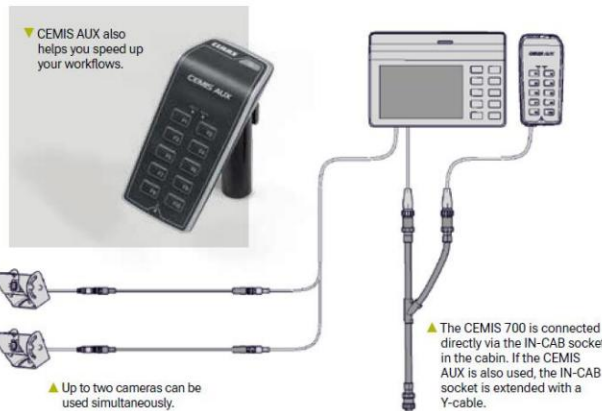

Grâce à l'entrée caméra, il est possible d'afficher en temps réel les images de deux caméras maximum, et de basculer entre elles par simple pression d'un bouton ou automatiquement. L'opérateur conserve ainsi une vue d'ensemble permanente des fonctions essentielles de l'outil ou de la zone située derrière la machine.

Détails techniques

Dimensions	Largeur	Profondeur	Afficher	FSTN
	245 mm	53 mm		positif monochrome
Température de fonctionnement	Min	Max	Tension de fonctionnement	transflectif
	-20°C	+60° C		10-16V
température de stockage	Min	Max	Consommation de courant 240 mA	Poids
	-30°C	+80°C	395 g	
Résolution d'affichage (Pixels)	Largeur	Hauteur	Diagonale d'affichage	176 mm
	320	240		

Avantages

- Écran tactile de 7 pouces
- Écran couleur à contraste élevé
- Le fonctionnement est possible via d'autres terminaux universels ISOBUS ou le terminal ISOBUS du tracteur
- Deux vidéos peuvent être affichées via l'entrée caméra
- Compatibilité ISO 11783 certifiée par la Fondation pour l'électronique de l'industrie agricole (AEF)
- Fonctions Aux-O et Aux-N ainsi que UT1 et UT2
- Indice de protection IP 65